



電動ドリル用

ヘックスビット

EHS・EBH

特長


シャンク圧入式で強度アップ
(EHS-10 ~ EHS-17)
ボールポイントタイプは
コーナー等の狭い箇所に最適




EHS-3



EHS-10



EHS-2~5

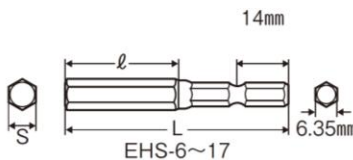

EHS-6~17




EBH-3



EBH-6




EBH-10

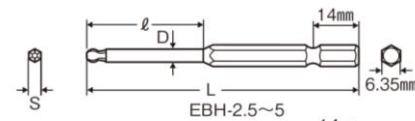

EBH-2.5~5



EBH-6



EBH-8~10

ヘックスタイプ

品番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円		J A N
EHS-2	2	2.7	7	65	14	410	12	5651
EHS-2.5	2.5	3.2	7	65	15	410	12	5668
EHS-3	3	4.2	8.5	65	15	410	12	5675
EHS-4	4	4.5	8.7	65	15	410	12	5682
EHS-5	5	5.7	9	65	16	410	12	5699
EHS-6	6	—	9.7	65	17	410	12	5705
EHS-8	8	—	37	65	23	570	12	5712
EHS-10	10	—	37	65	31	850	12	5729
EHS-12	12	—	37	65	42	910	12	5736
EHS-14	14	—	37	65	54	920	12	5743
EHS-17	17	—	37	65	76	980	12	5750



ボールポイントタイプ

品番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税抜)円		J A N
EBH-2.5	2.5	3	37	100	18	670	12	5774
EBH-3	3	3.5	37	100	18	600	12	5781
EBH-4	4	4.6	37	100	20	600	12	5798
EBH-5	5	5.8	37	100	23	600	12	5804
EBH-6	6	—	—	100	25	600	12	5811
EBH-8	8	—	73	100	36	790	12	5828
EBH-10	10	—	73	100	52	1,100	12	5835



ブリスターパック仕様中箱入数

JANコードは

57510001)を省き下4ケタを記載してあります

注意

必要以上の力をかけてのご使用は破損の原因になりますので十分ご注意ください。
割れ・欠け・磨耗・変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
保護メガネや耳栓及びヘルメットを使用してください。
用途以外には使用しないでください。

六角穴のサイズにあったものを使用し奥まで差し込んでください。
電動ドリルは、クラッチ付又はインパクト付を使用してください。
回転中の工具に触れないでください。

水戸工機株式会社

ISO 9001 認証取得
本社 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845
TEL.029(251)5111 FAX.029(251)5114
東部営業部 TEL.03(3252)1215 FAX.03(3252)0393
中部営業部 TEL.0566(63)6259 FAX.0566(63)6257
西部営業部 TEL.06(6535)1216 FAX.06(6535)1217
北信越営業部 TEL.0256(36)5622 FAX.0256(36)5633
 <http://www.mitotool.com/>